

高機能メッシュクロス

高品質、高付加価値の商品を提供

- フィルター
- ろ過材
- 保護剤
- 支持体
- 半導体分野
- 農業分野
- 研究・開発分野
- 医療分野
- 工業分野
- 建築分野

目開き1μm、5μm & 6μmの規格例

ポリエステルメッシュクロス


品番	商品記号	目開き(μ)	糸径(μ)	メッシュ(inch)	目開き率(%)	厚さ(μ)
PET-1 HD	07-1/2	1	34	686/445	1.5	70
PET-6 HD	07-6/5	6	34	686/445	5	90

ナイロンメッシュクロス


品番	商品記号	目開き(μ)	糸径(μ)	メッシュ(inch)	目開き率(%)	厚さ(μ)
NY1- HD	03-1/1	1	37	699/470	0.8	75
NY5- HC	03-5/1	5	37	700/470	1	100

メッシュ拡大イメージ画像

品番:NY1-HD 目開き 1μm

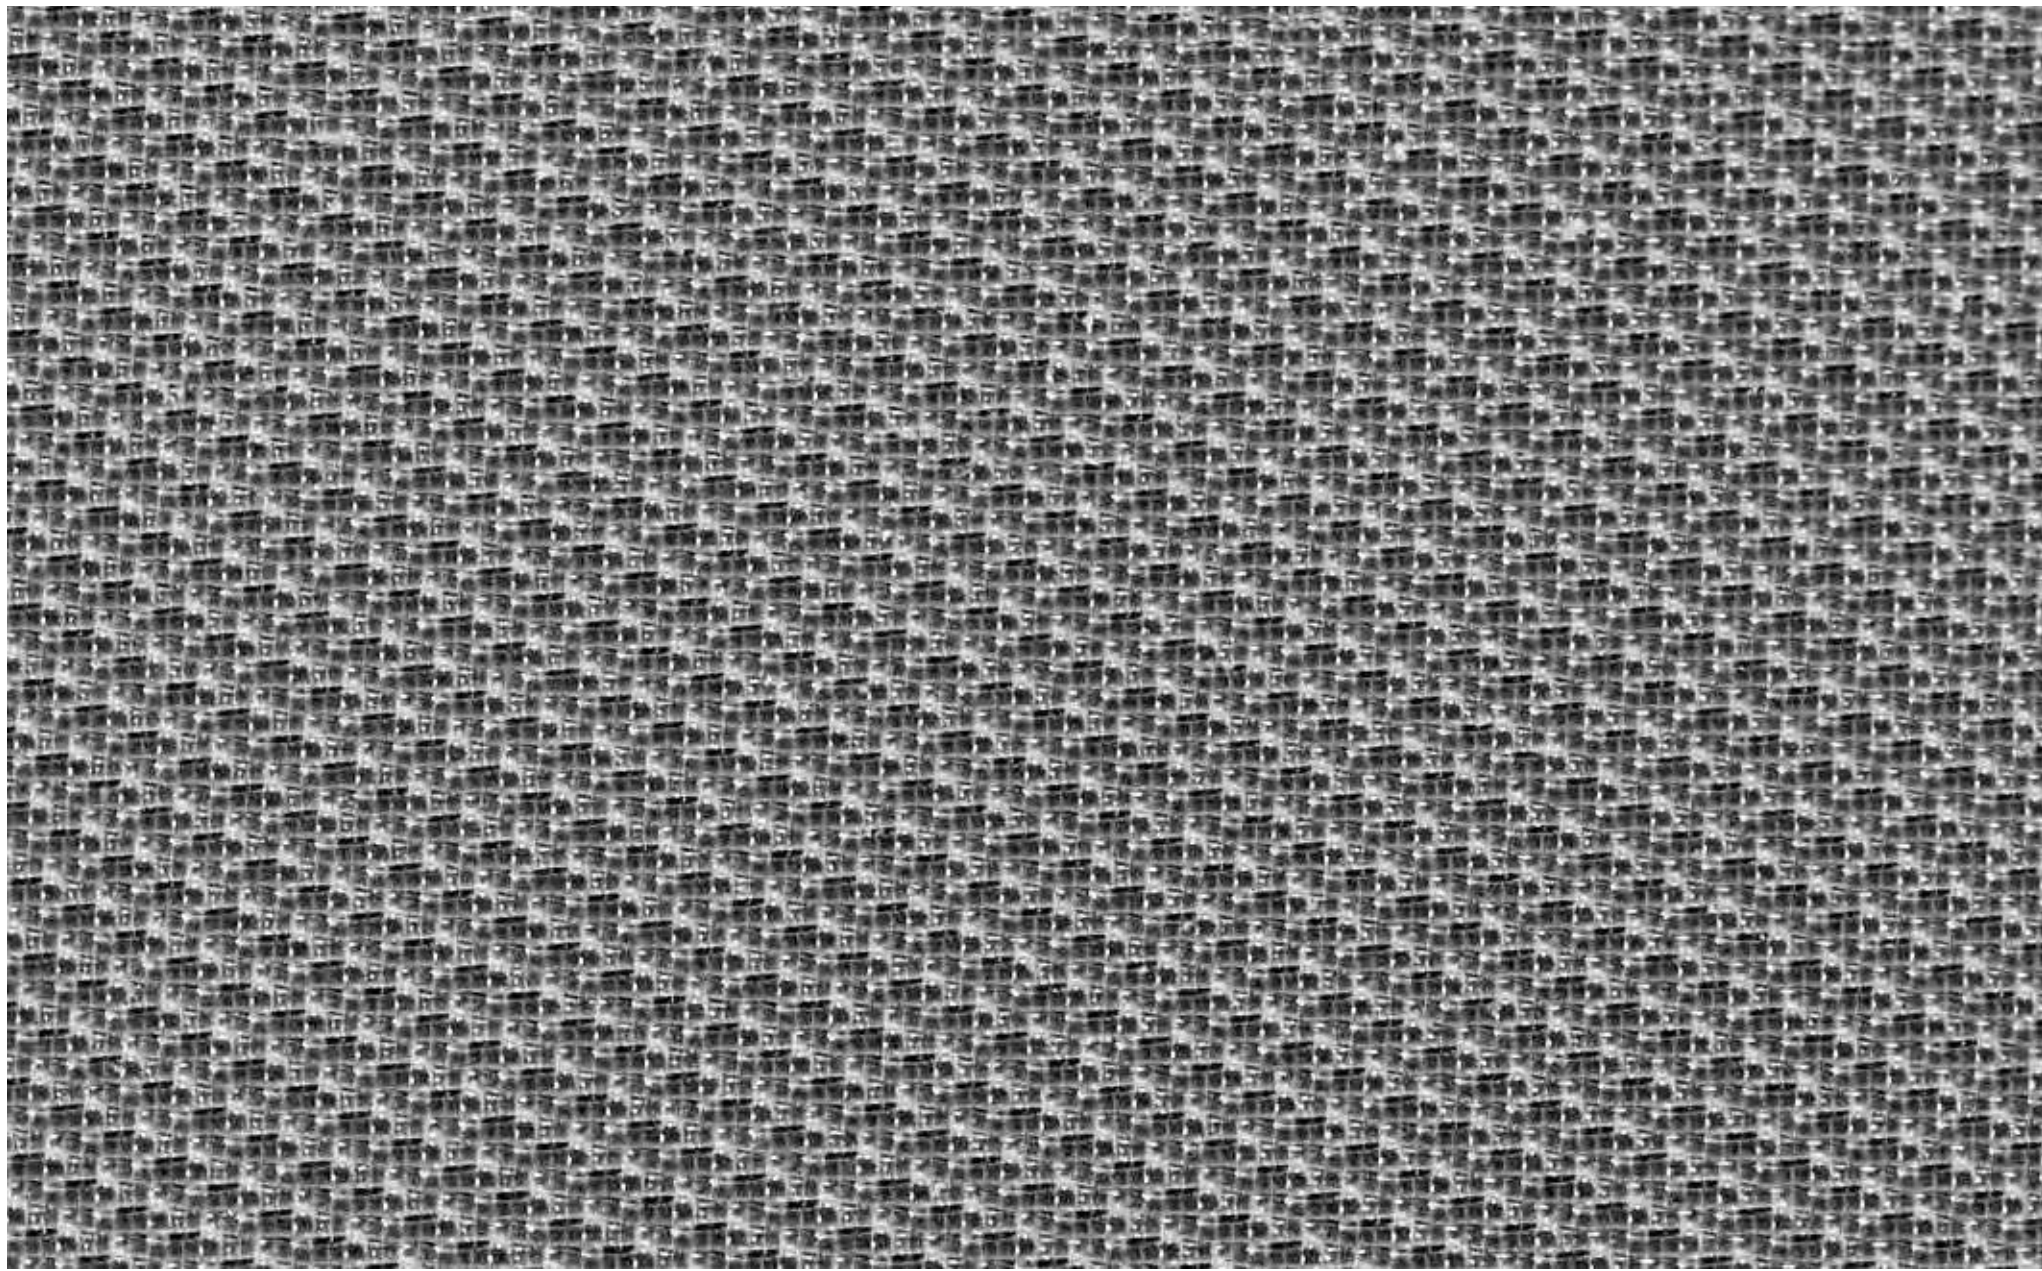

品番:PET400 目開き 400μm

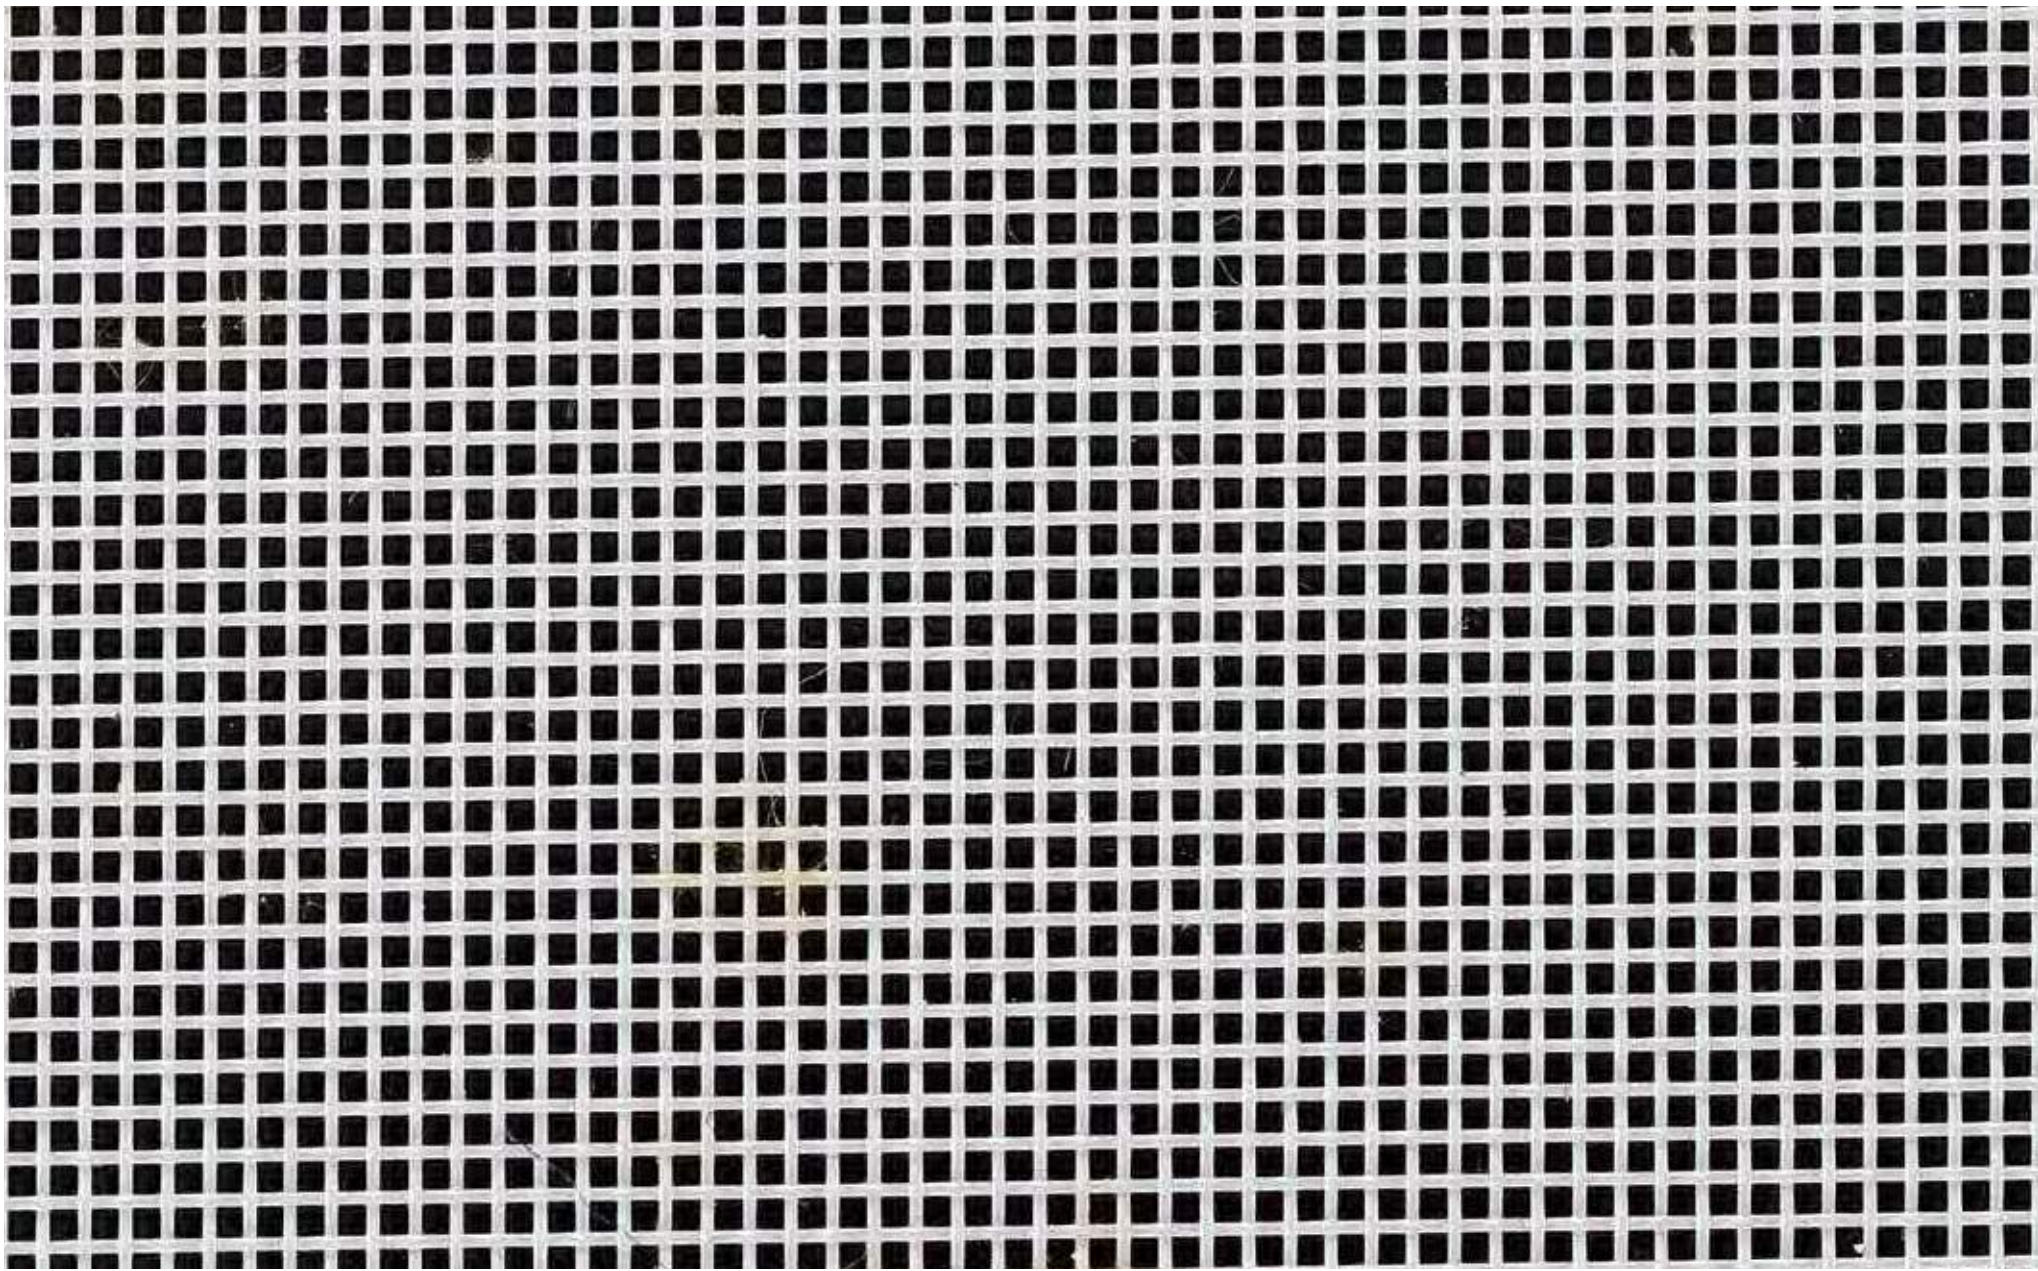


メッシュクロス技術情報

目開き・オープニング(micron)

メッシュの目の大きさ(糸と糸の間の隙間の大きさ)のミクロン数。
糸と糸の間の距離、メッシュ数と製織前の線径により算出しています。

オープニング(μm) = $\frac{25,400}{\text{メッシュ数(インチ)}} - \text{線径}$

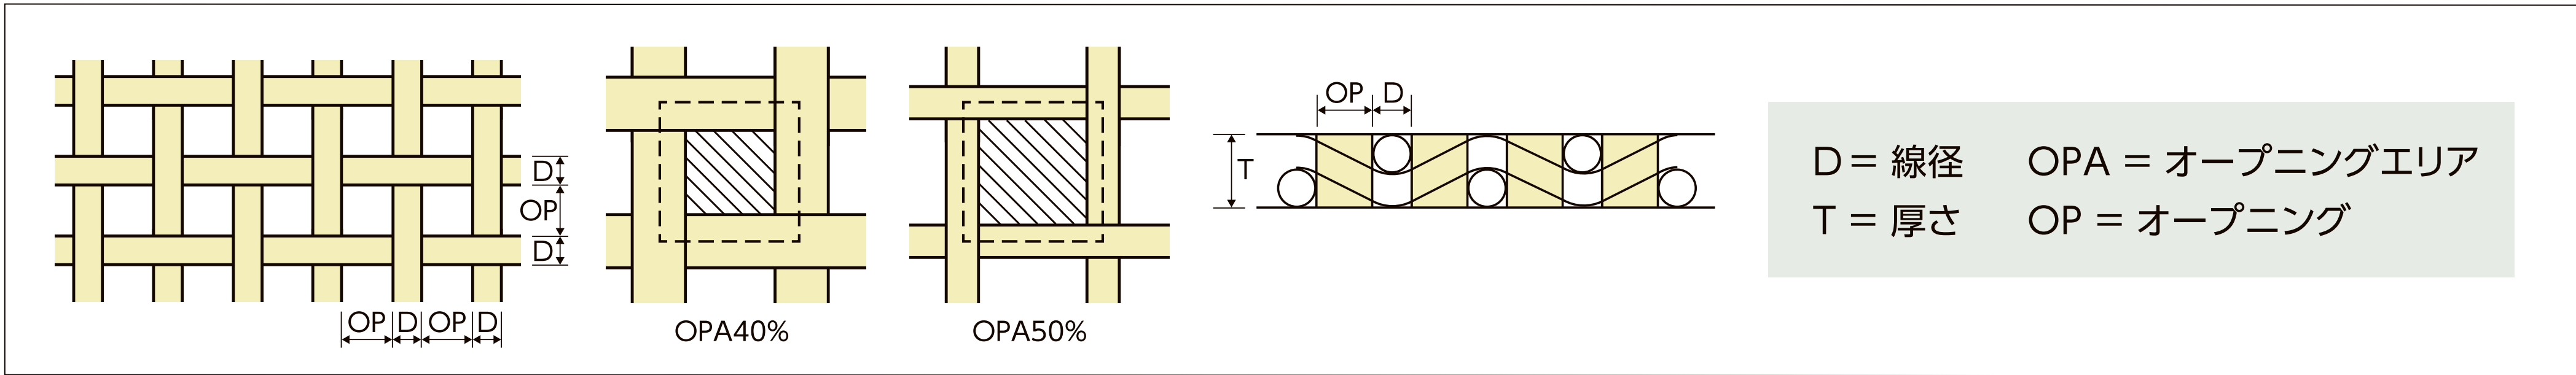

<https://www.semitec.net/>